

Kinetic

Teleskopske zaštitne staklene ograde



KINETIC
Telescopic Glass Railing

KINETIC

Telescopic Glass Railing

KINETIC sistem je premium pokretna staklena ograda dizajnirana za prostore izložene vetru, pesku i buci.

Jednim potezom, visina stakla se može lako prilagoditi vremenskim uslovima ili željenim preferencijama.

Kinetic sistemi (FC i FB) izrađeni su u potpunosti od kaljenog stakla, nudeći moderan i sofisticiran dizajn.

Njihova ključna prednost je odsustvo horizontalnih ramova i profila, što eliminiše vizuelne barijere i poboljšava celokupni doživljaj prostora.

Bez horizontalnih profila, Kinetic sistemi omogućavaju besprekornu integraciju s okruženjem, osiguravajući visoku transparentnost i dugoročne prednosti za različite projekte.

Pored modernog izgleda, Kinetic sistemi pružaju i praktičnu zaštitnu funkciju, povećavajući udobnost i upotrebljivost prostora. Idealan su izbor za balkone, bašte, restorane, terase i bazene, nudeći savršen balans između zaštite i otvorenosti.






Kinetic KU-FC

Teleskopski stakleni ogradni sistemi fiksirani za tlo

Potpuno izrađeni od kaljenog stakla, Kinetic sistemi ne sadrže horizontalne profile, omogućavajući neprekinut pogled. Gornji klizni okvir možete spustiti u bilo kom trenutku i uživati u panorami.

Sa visokom otpornošću na udare vetra, druge fizičke faktore i estetskom harmonijom, Kinetic sistemi obezbeđuju prelepe vizure u vašem prostoru. Budući da je Kinetic FC fiksiran za tlo, pruža visoku otpornost na vetar i dodatnu sigurnost.

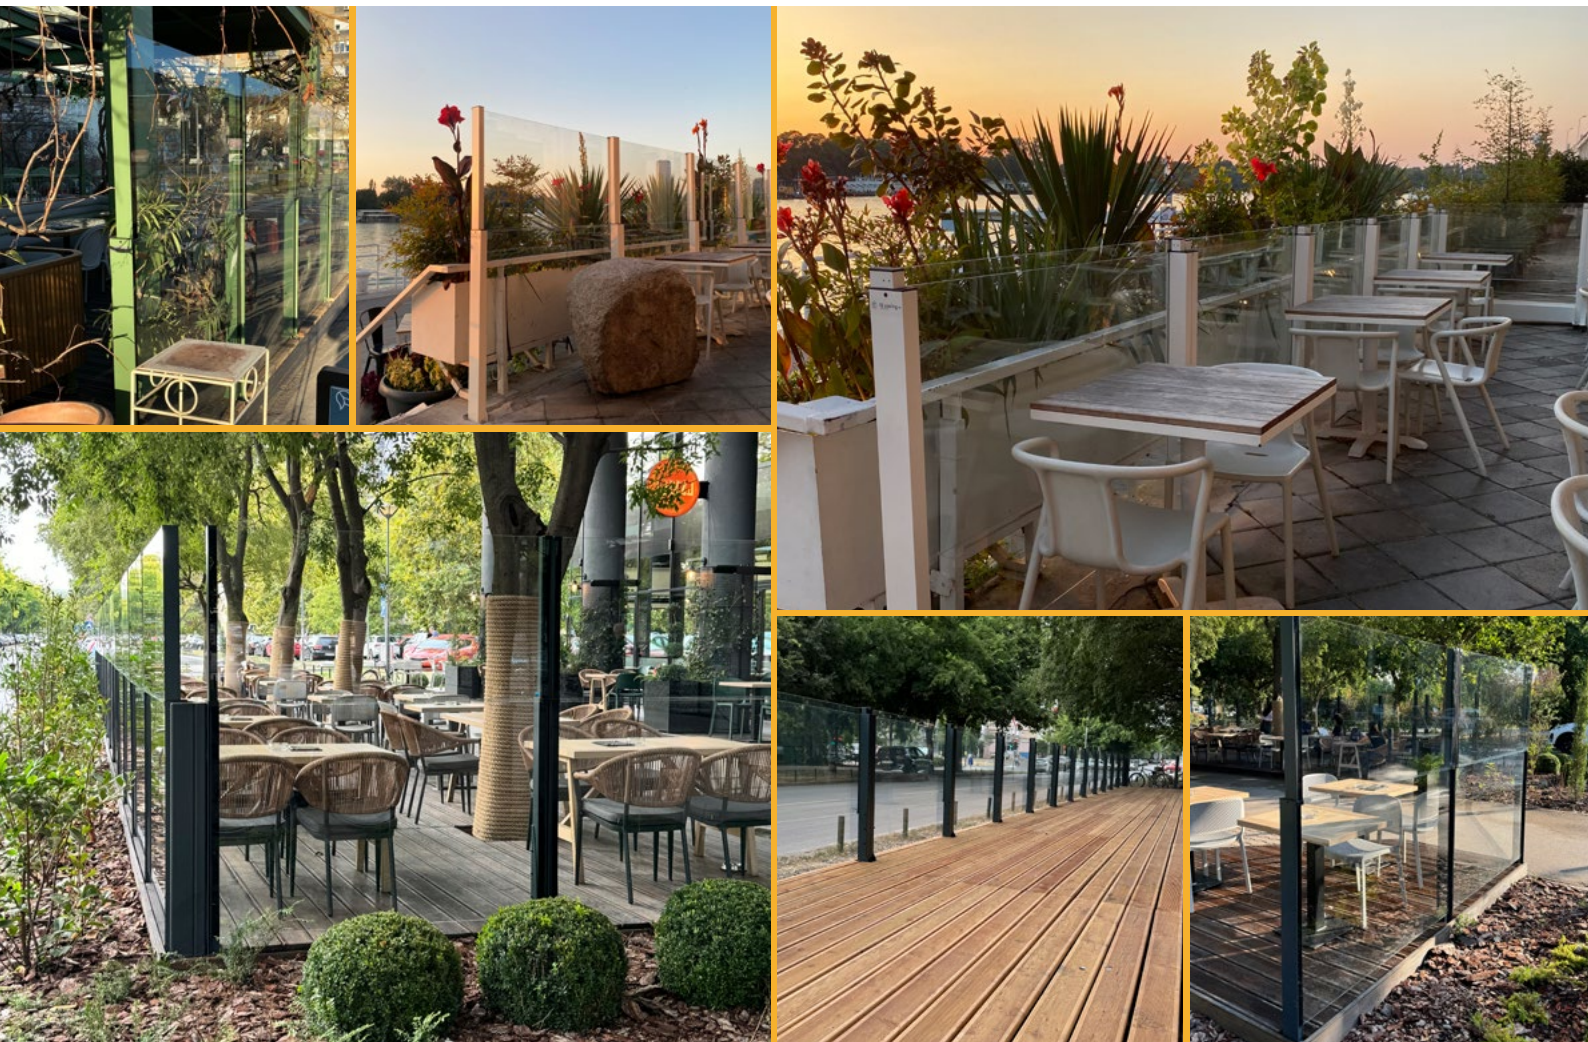

GORNJE TELESKOPSKO STAKLO

Jednostavnim dodirrom automatski stakleni panel se podiže i štiti vaše goste od vetra.

TELESKOPSKI BOČNI PROFILI

Kada se zaštitno staklo od vetra podiže, bočni noseći profili se podižu zajedno s njim, čime se povećava čvrstoća i izdržljivost. Kada se zaštitno staklo spusti, bočni noseći profili se spajaju u donje profile, stvarajući elegantan izgled staklene ograde.

TAČKA FIKSIRANJA ZA TLO

Sistem je fiksiran za tlo ili platformu sa 6 tačaka na donjim uglovima sistema, obezbeđujući sigurnu ogradu i zaštitu od vetra.



SPECIFIKACIJA

Maks. Širina	1.50m
Visina	1.85m
Mehanizam	Polu-Automatski
Staklo	Teleskopska stakla (dole/gore) 6mm Kaljeno / Prozirno Opciono: Staklo donjeg elementa fiks. 5+1.52PVB+5 T. laminirano staklo Staklo gornjeg elementa 6mm kaljeno
Materijal	AA 6063-T6
Standardne boje	RAL 9005 (BLACK) RAL 7016 (ANTHRACITE) Mogućnost izrade u željenoj boji

SISTEM OTVOREN



SISTEM ZATVOREN



*Noge moraju biti pričvršćene za beton ili čelik.

Kinetic KU-FB

Teleskopski stakleni ogradni sistem/žardinjera (prenosivi)

Kinetic FB sistemi su dizajnirani kao prenosivi, sa integrisanom žardinjerom. Žardinjera preuzima opterećenje, obezbeđujući otpornost na vetar*.

Kinetic FB sistemi mogu se prilagoditi širokom spektru projekata, uključujući stambene objekte, hotele, tržne centre, kafiće i restorane. Zahvaljujući prednosti prenosivog dizajna, omogućavaju fleksibilnost u planiranju prostora, dok integrisana žardinjera doprinosi pejzažnom uređenju.



GORNJE TELESKOPSKO STAKLO

Jednostavnim dodirrom automatski stakleni panel se podiže i štiti vaše goste od vetra.



TELESKOPSKI BOČNI PROFILI

Kada se zaštitno staklo od vetra podigne, bočni noseći profili se podižu zajedno s njim, pružajući dodatnu čvrstoću i izdržljivost.

Kada se zaštitno staklo spusti, bočni noseći profili se uklapaju u donje profile, stvarajući elegantan izgled staklene ograde.



TAČKA FIKSIRANJA ZA TLO

Aluminijumska uvlačiva staklena ograda pričvršćena je za čvrstu pocinkovanu bazu, obloženu elektrostatističkim praškastim premazom, koja služi kao žardinjera i protivteža vetru.

Baza je dizajnirana sa 6 podesivih oslonaca koji omogućavaju sigurno i ravnomerno postavljanje na neravnim površinama.

SPECIFIKACIJA

Maks. širina 1.50m

Visina 1.85m

Mehanizam Polu-Automatski


Staklo Teleskopska stakla (dole/gore)
6mm Kaljeno / Prozirno
Opciono:
Staklo donjeg elementa fiks.
5+1.52PVB+5 T. laminirano staklo
Staklo gornjeg elementa
6mm kaljeno

Žardinjera* 15cm x 35cm x**


Standardne boje RAL 9005 (BLACK)
RAL 7016 (ANTHRACITE)

Mogućnost izrade u željenoj boji

SISTEM OTVOREN



SISTEM ZATVOREN



* Proizvod se isporučuje bez sadržaja žardinjere.

Za sigurno korišćenje, žardinjera treba da bude napunjena sa 7 cm šljunka i 7 cm vlažne zemlje (približno 80 kg).

** Unutrašnja širina žardinjere je 10 cm manja od širine modula.



TE cooling
and heating

www.te-cooling.rs



@tecooling

@kineticbalustrade

TE cooling & heating doo
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. +381 63 58 92 80
info@te-cooling.rs
www.kinetic.rs



KINETIC
Telescopic Glass Railing